FUGENPROFIL-/RINNENKOMBINATIONEN

BBF124/..
kombiniert mit
ALR.2

- **hoch belastbar**
- **Fugenprofil mit Los-/Festflansch**
- **Ablaufrinne mit Klebeflansch**

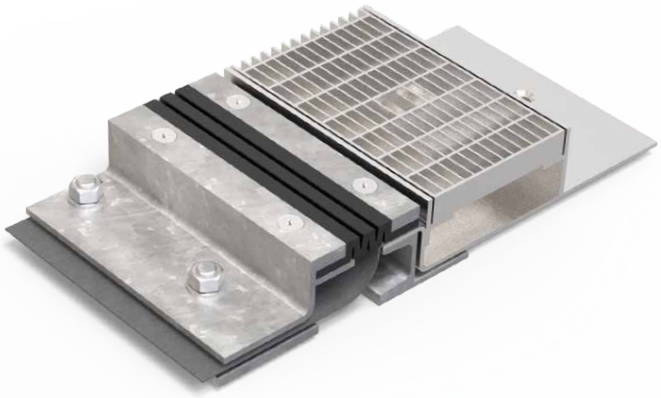

EIGENSCHAFTEN
Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Gitterrost mit Maschennennweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE
Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL
FUGENPROFIL: Stahl feuerverzinkt (Edelstahl auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfin IB
ABLAUFRINNE: Edelstahl V2Aoder V4A

BELAGSARTEN
Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff

BEFAHRBARKEIT
C250 (D400 oder E600 auf Anfrage)

HINWEISE
Ausführung auch mit BBF144/.. möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten. Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN BBF124

Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	114 mm
Fugenbreite maximal:	65 mm
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.2

Materialstärken:	
Rinnenkörper	4 mm
Vertikaler Steg	5 mm

ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)
BBF124/55	55 mm
BBF124/100	100 mm
BBF124/120	120 mm
BBF124/150	150 mm

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
ALR.2.120/56	120 mm	56 mm	66 mm
ALR.2.120/71	120 mm	71 mm	81 mm
ALR.2.150/56	150 mm	56 mm	66 mm
ALR.2.150/71	150 mm	71 mm	81 mm
ALR.2.200/71	200 mm	71 mm	81 mm
ALR.2.200/86	200 mm	86 mm	96 mm
ALR.2.250/71	250 mm	71 mm	81 mm
ALR.2.250/86	250 mm	86 mm	96 mm

BBF124

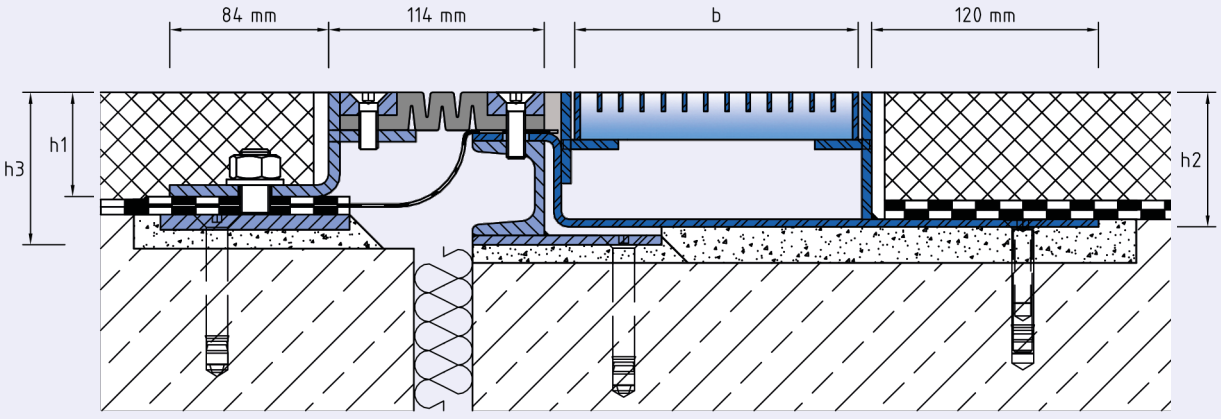

ALR.2

Technische Änderungen vorbehalten.

Maßstab 1:4